



IP TELEFON KULLANIMI (IP136, vb..)

GELEN ÇAĞRIYI BİLGİLENDİRME YAPMADAN AKTARMAK


1. Gelen çağrıyı cevaplayınız

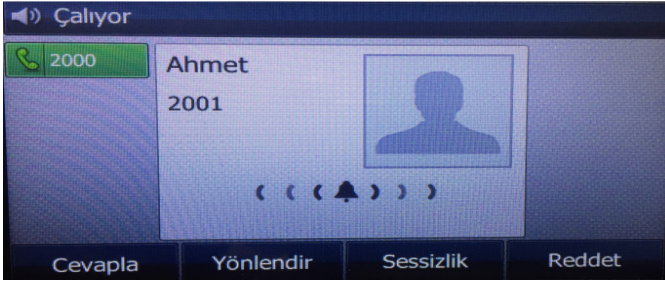


2. **AKTAR** (veya telefondaki **TRANSFER** tuşu) tuşuna basınız

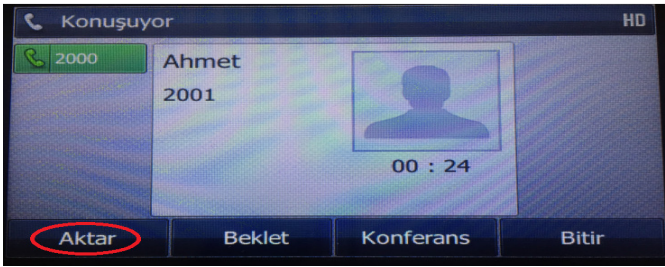


3. **AKTAR** tuşuna bastıktan sonra aşağıdaki ekran görülür. Burada istenirse numara tuşlanabilir istenirse de Rehber'den isim seçilebilir.

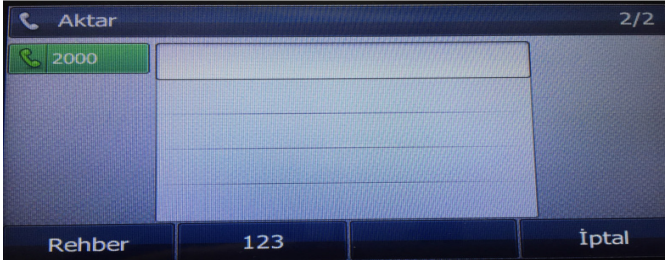

4. Transfer edilecek numarayı tuşlayınız ve **AKTAR** tuşuna basınız.

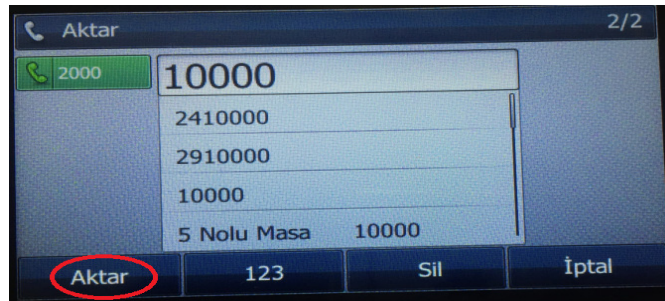


5. Transferin gerekleŖtięiyle ilgili bilgi ekranda grlr. Transfer edilen abone aęrıyla cevaplayınca arayan kiŖi transfer edilen kiŖi ile konuŖmaya baŖlar. Transfer iŖlemini yapan kiŖi aradan ıkmıŖ olur.

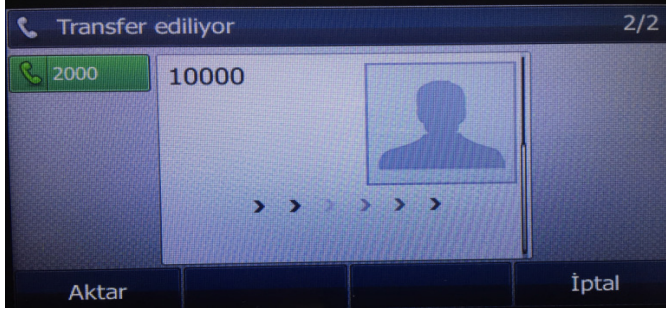


GELEN AęRIYI BİLGİLENDİRME YAPARAK AKTARMAK

1. Gelen aęrıyla cevaplayınız.

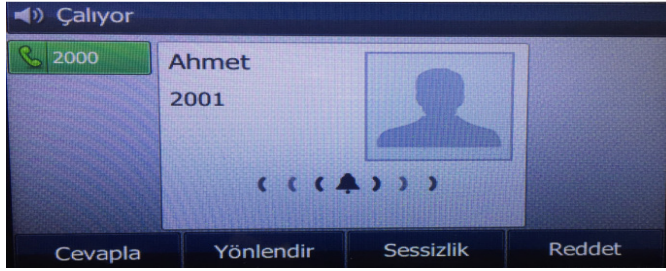

2. **AKTAR** (veya telefondaki **TRANSFER** tuŖu) tuŖuna basınız.

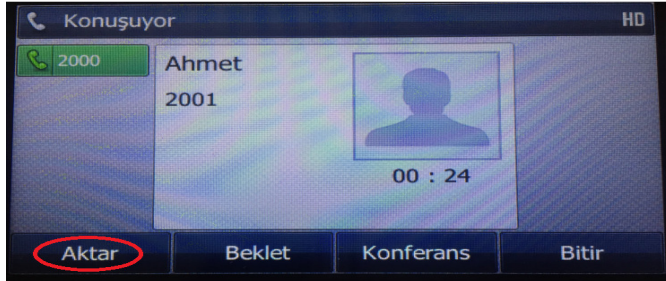

3. aęrının transfer edileceęi numarayı tuŖlayınız.




ÖNEMLİ : Gelen aęrıyla bilgilendirme yaparak aktarmak istedięiniz iin numaraya evirdikten sonra **AKTAR** tuŖuna **BASMIYORUZ**.

4. Transfer edilecek kiŖi ile konuŖunuz ve arayan kiŖi hakkında bilgilendirme yapınız.

5. Transfer eden kişi ahizeyi yerine koyduđu andan itibaren arayan kişi ile transfer edilen kişi konuşmaya başlar.

GELEN ÇAĞRIYI BEKLETMEK

1. Gelen çağrıyı cevaplayınız.

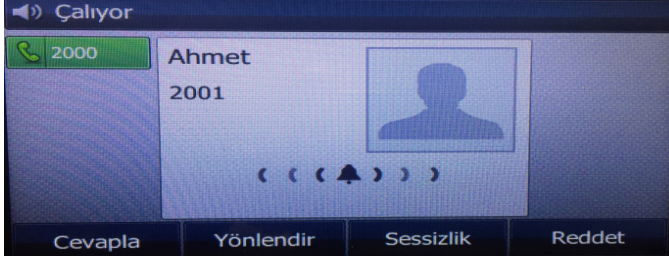

2. Ekrandaki **BEKLET** (veya telefon tuş takımındaki **HOLD** tuşu) tuşuna basınız.



NOT: Çağrıyı geri almak isterseniz ekrandaki **Geri Al** (veya telefon tuş takımındaki **HOLD** tuşu) tuşuna basınız.

3. Çağrıyı beklettikten sonra bilgilendirme yaparak başka bir aboneue transfer etmek isterseniz **TRANSFER** tuşuna bastıktan sonra transfer edilecek numarayı tuşlayınız (veya ekrandaki **YENİ** seçeneğine batıktan sonra transfer edilecek numarayı giriniz) sonra ahizeyi yerine koyunuz.
4. Çağrıyı beklettikten sonra bilgilendirme yapmadan başka bir aboneye transfer etmek isterseniz **TRANSFER** (veya **AKTAR**) tuşuna basınız. Transfer edilecek numarayı tuşlayınız. Ve tekrar **TRANSFER** tuşuna basınız.

SESLİ MESAJ BIRAKMAK

1. Ahizeyi kaldırıp önce **8647** sonrasında sesli mesaj bırakacağınız abone numarasını tuşlayınız. (2000 nolu aboneye mesaj bırakacaksanız 86472000 tuşlayınız)
2. Mesaj bırakma tonunu duyduktan sonra mesajınızı söyleyiniz.
3. Ahizeyi yerine koyunuz.

BIRAKILAN SESLİ MESAJI DİNLEMEK

Telefondaki **MESSAGE** tuşuna basınız. Veya ekranın altındaki **BAĞLAN** seçeneğine basınız.

8646 kodunu tuşlayarak da bırakılan mesajı dinleyebilirsiniz

ÇAĞRI YÖNLENDİRME

1. Ahizeyi kaldırıp önce **85** kodunu tuşlayın sonrasında telefonunuzu yönlendirmek istediğiniz aboneyi tuşlayınız.

(2000 no'lu aboneye yönlendirme yaparsanız 852000 tuşlayınız)

2. Ahizeyi yerine koyunuz.

Bu işlemi yaptıktan sonra sizin telefonunuza gelen çağrılar 2000 no'lu abonede çalacaktır.

NOT: Yönlendirmeyi iptal etmek için **85** tuşlayıp ahizeyi yerine koyunuz.

Dış hatta yönlendirme yaparsanız öncelikle santralde bu numaraların LCR Menüsünde tanımlanmış olması gerekir.

Meşgulde / Cevapsızda yönlendirme gibi seçenekler mevcuttur.

SEÇEREK ÇAĞRI YAKALAMA

Bir abonenin telefonu çalarken o çağrıyı kendi telefonunuzdan cevaplamak isterseniz önce 82 sonrasında çağrısını yakalayacağınız abonenin numarasını tuşlayınız ve arayan kişi ile görüşünüz.

(Telefonu çalan abone 2000 ise çağrısını yakalamak için 822000 tuşlayınız)

GRUP ÇAĞRI YAKALAMA

Aynı çağrı yakalama grubundaki aboneler çağrı geldiğinde telefon çalarken kendi telefonundan 5 tuşlayarak diğer telefona gelen çağrıyı cevaplayabilir.

NOT: Bu özelliğin kullanılabilmesi için bu abonelerin aynı Çağrı Yakalam Grubu'nda olması gerekir. Ayrıca çağrıyı yakalayacak abonenin Çağrı Yakalama Yetkisi verilmiş olmalıdır.

GEÇİCİ YERİMDE YOKUM MESAJI

8648 tuşlayıp mesajınızı bırakınız. Sizi arayan kişi bu mesajı dinleyecektir. Arandığınızda telefon çalmaz. Telefonu kullanıp arama yaptığınızda Geçici Yeirmde Yokum mesajı silinir.

3'LÜ KONFERANS

1. Bir aboneye çağrı yapıp konuşma başlatınız.
2. Ekranda görülen **KONFERANS** tuşuna basınız.
3. Konferansa katılacak 3.aboneyi arayınız.
4. 3.abone çağrıyı cevapladıktan sonra ekrandaki **KONFERANS** tuşuna tekrar basarak konferansı başlatınız.

ÇOKLU KONFERANS (KONFERANS ODALARI)

1. Ahizeyi kaldırınız.
2. **22** tuşlayıp "Odaya Giren İlk Kişisiniz" konferans mesajını dinleyiniz.
3. Ahizeyi yerine koymadan ekrandaki **AKTAR** tuşuna basıp konferansa davet edilecek abone numarasını tuşlayınız.


4. Abone çağrısı cevaplayınca telefonda * tuşuna basınız ve “Yeni Katılımcılar Odaya Giriş Yaptı” mesajını dinleyiniz.
5. Yeni bir katılımcı daha eklenecekse tekrar AKTAR tuşuna basılıp abone çağrısı cevaplayınca * tuşuna basınız. Bu şekilde konferansa dahil edebileceğiniz kişi sayısını artırabilirsiniz.

NOT1: Konferans odasına katılacak diğer aboneler konferanstan haberdar iseler ahizeyi kaldırdıktan sonra **23** tuşlayıp sonrasında konferans odasını açan abonenin (22 tuşlayan abone) numarasını tuşlayarak da konferansa dahil olabilirler.


NOT2: Abonelere konferansla ilgili yetkilerin önceden tanımlanmış olması ve sistemde konferans odası lisansı bulunmalıdır.

EXP40 GENİŞLETME MODÜLÜNE TUŞ TANIMLAMA

1. Tanımlama yapılacak DSS tuşuna uzun basılır.

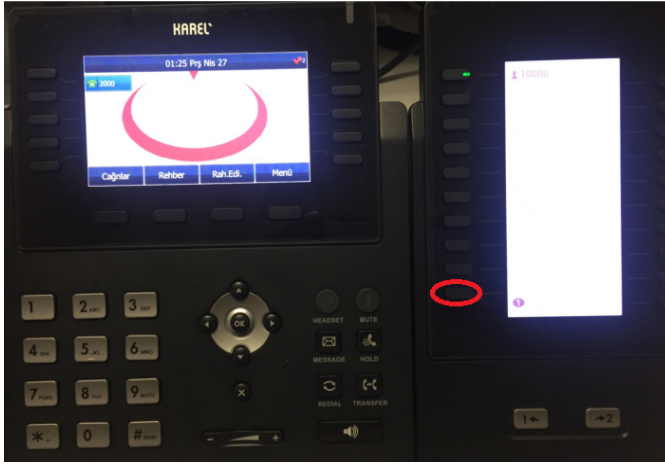


2. Telefon ekranında TÜR olarak BOŞ ifadesi yazar . Ekrandaki **DEĞİŞTİR** tuşuna basarak **BLF** yazan kısma gelinir.

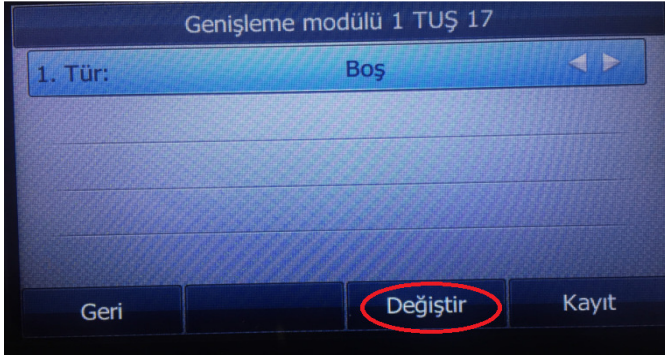

3. BLF yazan kısma gelince aşağı yönlü ok tuşuna basarak Etiket kısmına isim (istenirse numara) Değer/Dahili kısımlarına abone no yazılır. Son olarak **KAYIT** tuşuna basarak işlem tamamlanır.



4. Kayıt yapıldıktan sonra DSS tuşları üzerinde kaydedilen isim görülür. Bu tuşa basıldığında o aboneye çağrı yapılır. Yan taraftaki lambadan da meşguliyet bilgisi takip edilebilir.

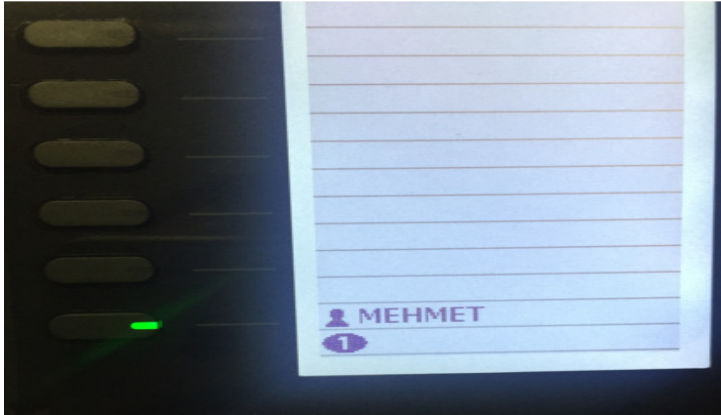

NOT: Tanımlanan DSS tuşu silinmek istenirse o tuşa uzun basılır. Ekranda Tür olarak BOŞ ifadesi varken KAYIT tuşuna basılır. Böylelikle tanımlanan DSS tuşu silinmiş olur.